

# Stores à bandes verticales

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Boîtier supérieur :** profil en alu extrudé ép.1,2mm; largeur 45mm; hauteur 25mm

**Chariots :** système "roue - vis sans fin" orientation des lames sur 180° système d'entraînement débrayable

**Ecartement entre chariots :** 110,5mm par linguets inox

**Côté de commande :** à droite ou à gauche (rail absolument symétrique)

**Tissu des bandes :** voir choix textiles et coloris (coton, polyester, fibre verre "M1")

**Largeur des bandes :** standard 127 mm

**Plaques de lestage :** dissimulées en partie basse et reliées entre-elles.


**Orientation des lames :** par chaînette (\*) à boules plastique Ø 4,5mm

**Ouverture/fermeture :** par simple cordon (\*) térylène Ø 2 mm + contreponds

**(\*)Variante :**


Tirage direct et orientation par tige.

Largeur maxi: 2,5 m - Hauteur maxi: 2,5 m

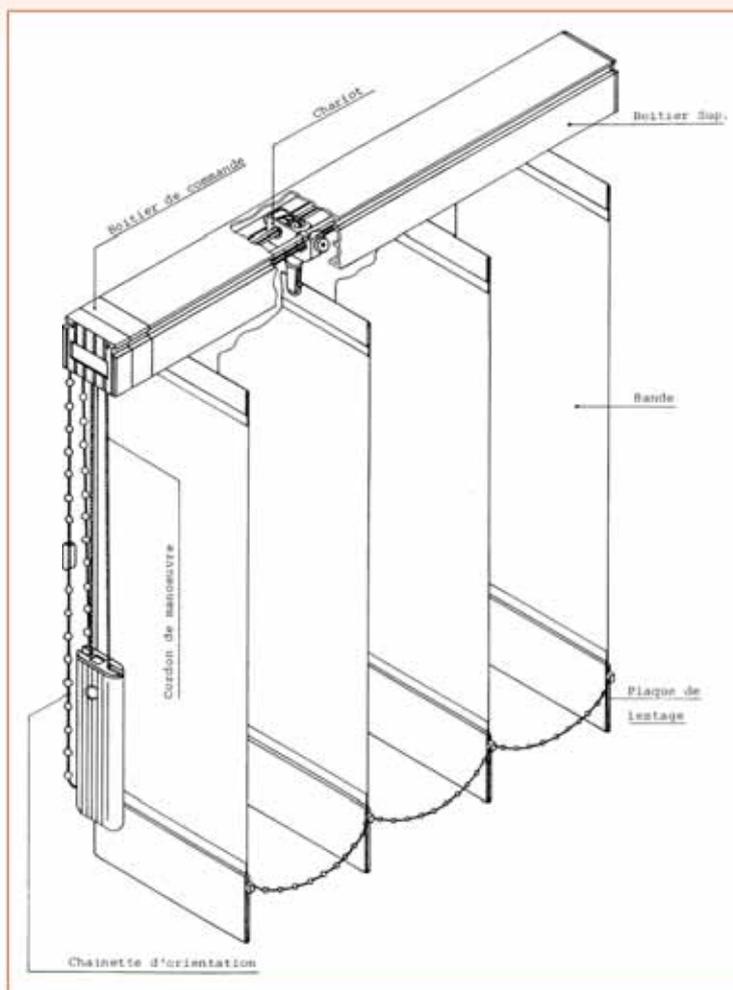


**FIXATION :** Tous ces supports sont en acier laqué blanc, marron ou zingué.


Support plafond clipsable



Equerre standard pour pose de face (réf 121)  
Déport 20 mm

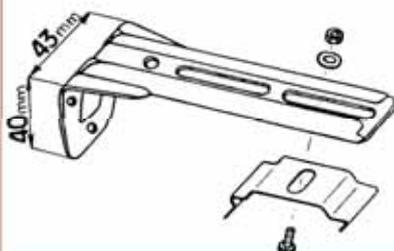

Equerres télescopiques renforcées pour pose de face  
(Réf. 212) déport 4 à 8 cm  
(Réf. 213) déport 8,5 à 18 cm

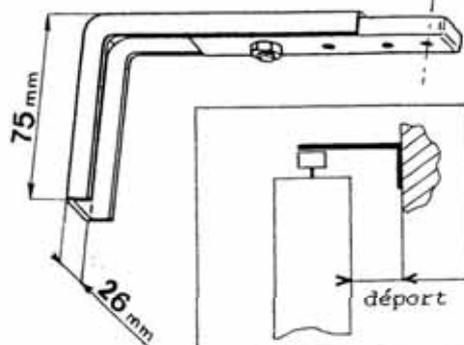

# Stores à bandes verticales

## NOMBRE DE SUPPORTS DE FIXATION

Largeur du store	Nb de supports
jusqu'à 1690 mm	2
de 1691 à 2690 mm	3
de 2691 à 3690 mm	4
de 3691 à 4600 mm	5

## ENCOMBREMENT DU STORE REPLIÉ

Largeur du store	Distance R
1000 mm	100 mm
1500 mm	155 mm
2000 mm	200 mm
2500 mm	255 mm
3000 mm	300 mm
3500 mm	355 mm
4000 mm	400 mm
4500 mm	455 mm

## DIMENSIONS MAXIMALES RECOMMANDEES

Largeur maxi du store	5000 mm
Au delà, possibilité de 2 stores avec jonction	
Hauteur maxi du store	4000 mm

## REPLI DES BANDES

- 1 Repli et commande du même côté (droite ou gauche)
- 2 Repli d'un côté et commande de l'autre (droite ou gauche)
- 3 Repli de chaque côté avec commande à droite ou à gauche
- 4 Repli au centre avec commande à droite ou à gauche

